




Toploader

- лесен за използване

Cleentek предлага две версии на toploader серията, като DT и RT-серия. Те имат достъп от горе, за товарене на части и се използват въртящи се тип кошници. Машината се предлага в различни размери според изискванията на клиентите

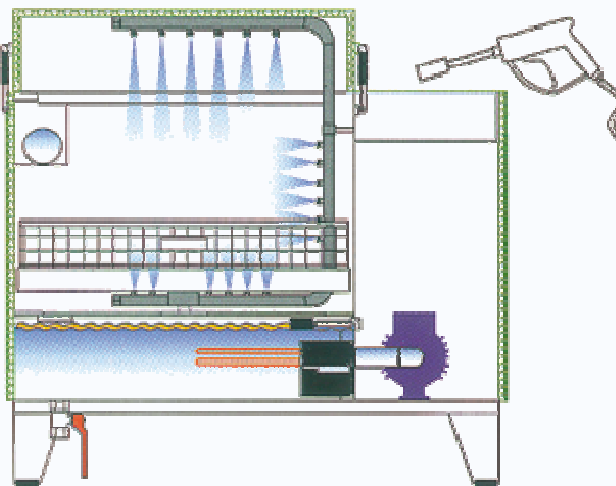

RT-series

RT-серията се предлага в 3 различни модела / размери; RT-700, 900 и 1100. Всичките три модела са направени прости и трайни от неръждаема стомана, която осигурява постоянна и надеждна работа. Почистващият разтвор се съхранява в резервоара на дъното на машината, която е оборудвана с неръждаема стомана, отоплителни елемент, А термостат, с ниско ниво на защита, както и преминаването от неръждаема стомана мрежест филтър, който предпазва помпата. Прост аналогов контролен панел позволява на оператора да определи температурата на разтвора за почистване между 30 и 60 ° C и коригиране на цикъла от време. В RT модел се използва в машините за производство и магазини от обслужващи компании, както и в областта на печатарската индустрия, офшорна индустрия и морски сектор.



DT-series

В DT-серията се предлага в 2 различни модела / размери: DT 700с и 800с DT. В DT-серията е напълно автоматична машина за почистване, която идва с възможност за някои ръчно почистване чрез свързани четка и интегрирана работна станция. В DT-сериали топлина за разтвори за почистване може да стигне и до 90 ° C и машините са много тихи по време на работа, което се дължи на топлинна изолация и дебелите панели, които се използват при направата на DT. Машините са снабдени със същите отопление елемент, термостат и ниско ниво на защита, Switch, които се използват в RT-серия. Освен това машините са оборудвани с покрит резервоар и филтър за предпазване на детайлите, потопени в резервоара.

В DT-серията е с двоен кожух от неръждаема стоманена конструкция, която осигурява добра звуко и топло-изолация. В DT-серия включва Визия 2000 контролния панел, който предвижда дигитален дисплей за параметрите и touch-screen клавиатурата за определяне на миешият цикъл.

Technical data for Toploader						
Model	RT 700	RT 900	RT 1150	DT 700 C	DT 800 C	Standard
Cleaning area	Ø690	Ø890	Ø1140	Ø690	Ø790	mm
Cleaning height	450	500	700	450	450	mm
Load height	850	700	700	850	920	mm
Machine depth	850	1300	1750	920	1070	mm
Machine width	1000	1300	1550	1090	1220	mm
Machine height	980	1150	1400	1020	1100	mm
Max load	100	200	300	100	150	kg
Tank capacity	100	250	400	100	180	L
Temperature	30>60	30>60	30>60	30>90	30>90	°C
Pump capacity	100/150	220/350	280/350	100	140	L/min.
Pressure	2,4/4	4,5/6	4/6	2,4	3	bar
Heating	9	9	9	9	9	kW

Опции за RT и серията DT

- Маслен сепаратор
- Моторизирана кошница
- 7 дневен таймер за нагревателя и контрол на масления сепаратор
- Резервоар покрит с филтър (стандартен в DT - серия)
- Много резултатна
- Гаранция на помпата
- финно филтриране



Olieskimmer



Gearmotortræk på kurv



Ugeur for opvarmning og olieskimmer



Mellembundsfilter



Læsepumpe



Udsugning